

011.012 Series external teeth slewing bearing



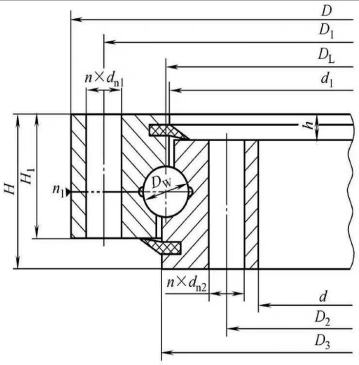

External Teeth	Overall dimensions			Installation dimension					Structure size		Teeth Information					KGS
Type (mm)	D (mm)	d (mm)	H (mm)	D1(mm)	D2(mm)	n	φ	dn	H1(mm)	h(mm)	b(mm)	X	M(mm)	De(mm)	Z	
011.10.100	135	65	22	120	80	8	9	M8	20	2	20	0	2	144	70	1.5
011.10.120	160	80	27	146	94	8	9	M8	23	4	20	0	2	174	85	2.5
011.10.150	200	100	30	180	120	8	9	M8	25	5	20	0	2	214	105	5
011.10.180	234	124.5	36	214	144.5	8	9	M8	30.5	5.5	28	0	2	244	120	7
011.20.200	280	120	60	248	152	12	16	M14	50	10	40	0	3	300	98	20
011.20.224	304	144	60	272	176	12	16	M14	50	10	40	0	3	321	105	22
011.20.250	330	170	60	298	202	18	16	M14	50	10	40	0	4	352	86	24
011.20.280	360	200	60	328	232	18	16	M14	50	10	40	0	4	384	94	27
011.25.315	408	222	70	372	258	20	18	M16	60	10	50	0	5	435	85	40
011.25.355	448	262	70	412	298	20	18	M16	60	10	50	0	5	475	93	45
011.25.400	493	307	70	457	343	20	18	M16	60	10	50	0	6	528	86	55
011.25.450	543	357	70	507	393	20	18	M16	60	10	50	0	6	576	94	63
011.30.500	602	398	80	566	434	20	18	M16	70	10	60	0.5	5	629	123	85
012.30.500	602	398	80	566	434	20	18	M16	70	10	60	0.5	6	628.8	102	85
011.30.560	662	458	80	626	494	20	18	M16	70	10	60	0.5	5	689	135	95
012.30.560	662	458	80	626	494	20	18	M16	70	10	60	1	6	688.8	112	95
011.30.630	732	528	80	696	564	24	18	M16	70	10	60	0.5	6	772.8	126	110
012.30.630	732	528	80	696	564	24	18	M16	70	10	60	1	8	774.4	94	110
011.30.710	812	608	80	776	644	24	18	M16	70	10	60	0.5	6	850.8	139	120
012.30.710	812	608	80	776	644	24	18	M16	70	10	60	0.5	8	854.4	104	120
011.40.800	922	678	100	878	722	30	22	M20	90	10	80	0.5	8	966.4	118	220
012.40.800	922	678	100	878	722	30	22	M20	90	10	80	0.5	10	968	94	220
011.40.900	1022	778	100	978	822	30	22	M20	90	10	80	0.5	8	1062.4	130	240
012.40.900	1022	778	100	978	822	30	22	M20	90	10	80	0.5	10	1068	104	240
011.40.1000	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	90	10	80	0.5	10	1188	116	270
012.40.1000	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	90	10	80	0.5	12	1185.6	96	270
011.40.1120	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	90	10	80	0.5	10	1298	127	300
012.40.1120	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	90	10	80	0.5	12	1305.6	106	300
011.45.1250	1390	1110	110	1337	1163	40	26	M24	100	10	90	0.5	12	1449.6	118	420
012.45.1250	1390	1110	110	1337	1163	40	26	M24	100	10	90	0.5	14	1453.2	101	420

011.012 Series external teeth slewing bearing

011.45.1400	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	100	10	90	0.5	12	1605.6	131	480
012.45.1400	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	100	10	90	0.5	14	1607.2	112	480
011.45.1600	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	100	10	90	0.5	14	1817.2	127	550
012.45.1600	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	100	10	90	0.5	16	1820.8	111	550
011.45.1800	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	100	10	90	0.5	14	2013.2	141	610
012.45.1800	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	100	10	90	0.5	16	2012.8	123	610
011.60.2000	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	132	12	120	0.5	16	2268.8	139	1100
012.60.2000	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	132	12	120	0.5	18	2264.4	123	1100
011.60.2240	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	132	12	120	0.5	16	2492.8	153	1250
012.60.2240	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	132	12	120	0.5	18	2498.4	136	1250
011.60.2500	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	132	12	120	0.5	18	2768.4	151	1400
012.60.2500	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	132	12	120	0.5	20	2776	136	1400
011.60.2800	2978	2625	144	2910	2691	56	33	M30	132	12	120	0.5	18	3074.4	168	1600
012.60.2800	2978	2625	144	2910	2691	56	33	M30	132	12	120	0.5	20	3076	151	1600
011.75.3150	3376	2922	174	3286	3014	56	45	M42	162	12	150	0.5	20	3476	171	2800
012.75.3150	3376	2922	174	3286	3014	56	45	M42	162	12	150	0.5	22	3471.6	155	2800

LYMC BEARING