
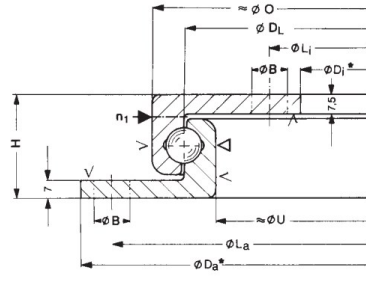


KD210 Series 230 280 Type



Type	Brand	Weight [KG]	Ball Track Diameter DL [mm]	Outside Dia Da [mm]	Inner Dia Di [mm]	Total Height H [mm]	External Bolt Circle Dia La [mm]	Internal Bolt Circle Dia Li [mm]	Number Of Bolt Holes Per Hole Circle na	Bolt Hole Dia B/M [mm]	ni	B/M [mm]	Number Of Grease Nipples n ₁	Diameter O[mm]	Diameter U[mm]	Diameter A [mm]	Diameter C [mm]	Distance At Bottom Outer Ring/Inner Ring Hu[mm]	Distance At Bottom Outer Ring/Inner Ring Ho[mm]	Bearing Clearance	
																				Axial [mm]	Radial [mm]
250.14.0300.013 Typ 13/400	LYMC	9,6	323	401	233	40	380	260	8	14	8	14	4	348	298					0,5	0,5
250.14.0 400.013 Typ 13/500	LYMC	13,1	421	501	333	40	480	360	8	14	8	14	4	446	396					0,5	0,5
250.15.0300.013 Typ 13/400	LYMC	9,6	323	401	233	40	380	260	8	14	8	14	4	348	298					0,5	0,5
250.15.0400.013 Typ 13/500	LYMC	13,1	421	501	333	40	480	360	8	14	8	14	4	446	396					0,5	0,5
230.20.0400.013 Typ 21 / 520.0	LYMC	23,4	414	518	304	56	490	332	8	18	12	18	4	412,5	415,5	453	375	10,5	10,5	0,5	0,5
230 .20.0500.013 Typ 21 / 650.0	LYMC	31,0	544	648	434	56	620	462	10	18	14	18	4	542,5	545,5	583	505	10,5	10,5	0,5	0,5
230 .20.0600 .013 Typ 21 / 750.0	LYMC	36,4	644	748	534	56	720	562	12	18	16	18	4	642,5	645,5	683	605	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0700.013 Typ 21 / 850.0	LYMC	42,8	744	848	634	56	820	662	12	18	16	18	4	742,5	745,5	783	705	10,5	10,5	0,5	0,5
230 .20.0800.013 Typ 21 / 950.0	LYMC	47,8	844	948	734	56	920	762	14	18	18	18	4	842,5	845,5	883	805	10,5	10,5	0,5	0,5
230 .20.0900 .013 Typ 21/1050.0	LYMC	53,1	944	1048	834	56	1020	862	16	18	20	18	4	942,5	945,5	983	905	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.1000.013 Typ 21/1200.0	LYMC	61,9	1094	1198	984	56	1170	1012	16	18	20	18	4	1092,5	1095,5	1133	1055	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0400.503 Typ 21/520.0	LYMC	23,0	414	518	304	56	490	332	16	18	24	18	4	412,5	415,5	453	375	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0500.503 Typ 21/650.0	LYMC	30,4	544	648	434	56	620	462	20	18	28	18	4	542,5	545,5	583	505	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0600.503 Typ 21/750.0	LYMC	35,8	644	748	534	56	720	562	24	18	32	18	4	642,5	645,5	683	605	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0700.503 Typ 21/850.0	LYMC	42,2	744	848	634	56	820	662	24	18	32	18	4	742,5	745,5	783	705	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0800.503 Typ 21/950.0	LYMC	47,1	844	948	734	56	920	762	28	18	36	18	4	842,5	845,5	883	805	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.0900.503 Typ 21/1050.0	LYMC	52,3	944	1048	834	56	1020	862	32	18	40	18	4	942,5	945,5	983	905	10,5	10,5	0,5	0,5
230.20.1000.503 Typ 21/1200.0	LYMC	61,1	1094	1198	984	56	1170	1012	32	18	40	18	4	1092,5	1095,5	1133	1055	10,5	10,5	0,5	0,5
230.21.0475.013 Typ 21/520.0	LYMC	23,4	414	517 - -0,11	305 +0,08	56	490	332	8	18	12	18	4	412,5	415,5	453	375	10,5	10,5	0 to0,03	0 to0,03
230.21.0575.013 Typ 21/650.0	LYMC	31,0	544	647 -0,1 3	435 +0,10	56	620	462	10	18	14	18	4	542,5	545,5	583	505	10,5	10,5	0 to0,03	0 to0,03
230.21.0675.013 Typ 21 / 750.0	LYMC	36,4	644	747 - -0,13	535 +0,11	56	720	562	12	18	16	18	4	642,5	645,5	683	605	10,5	10,5	0 to0,04	0 to0,04
230.21.0775.013 Typ 21/850.0	LYMC	42,8	744	847 - -0,14	635 +0,13	56	820	662	12	18	16	18	4	742,5	745,5	783	705	10,5	10,5	0 to0,04	0 to0,04
230.21.0875.013 Typ 21/950.0	LYMC	47,8	844	947 - -0,14	735 + 0,13	56	920	762	14	18	18	18	4	842,5	845,5	883	805	10,5	10,5	0 to0,05	0 to0,05
230.21.0975.013 Typ 21/1050.0	LYMC	53,1	944	1047 - -0,17	835 +0,14	56	1020	862	16	18	20	18	4	942,5	945,5	983	905	10,5	10,5	0 to0,05	0 to0,05
230.21.1075.013 Typ 21/1200.0	LYMC	61,9	1094	1197 - -0,17	985 +0,14	56	1170	1012	16	18	20	18	4	1092,5	1095,5	1133	1055	10,5	10,5	0 to0,06	0 to0,06