
013.014 Series internal teeth slewing bearing



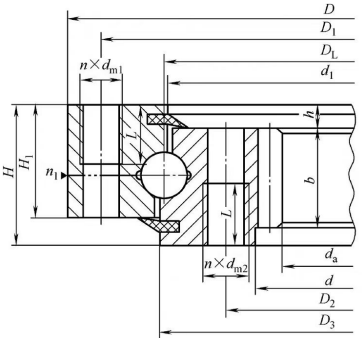

Internal Gear	Brand	Boundary dimension			Installation Dimension				Structure size			Gear Information					Weight(KGS)
Type		D(mm)	d(mm)	H(mm)	D1(mm)	D2(mm)	n	dn(mm)	H1(mm)	h(mm)	b(mm)	b(mm)	X	M	De(mm)	Z	
013.15.100	LYMC	135	65	22	120	80	8	9	M8	20	2	20	0	1	58	60	2
013.15.120	LYMC	160	80	27	146	94	8	9	M8	23	4	23	0	1	73	75	3
013.15.150	LYMC	200	100	30	180	120	8	9	M8	25	5	25	0	2	90	47	5
013.15.180	LYMC	234	124.5	36	214	144.5	8	9	M8	30.5	5.5	30.5	0	2	116	60	7
013.25.315	LYMC	408	222	70	372	258	20	18	M16	60	10	50	0	5	190	40	38
013.25.355	LYMC	448	262	70	412	298	20	18	M16	60	10	50	0	5	235	49	43
013.25.400	LYMC	493	307	70	457	343	20	18	M16	60	10	50	0	6	276	48	53
013.25.450	LYMC	543	357	70	507	393	20	18	M16	60	10	50	0	6	324	56	61
013.30.500	LYMC	602	398	80	566	434	20	18	M16	70	10	60	0.5	5	367	74	85
014.30.500	LYMC	602	398	80	566	434	20	18	M16	70	10	60	0.5	6	368.4	62	85
013.30.560	LYMC	662	458	80	626	494	20	18	M16	70	10	60	0.5	5	427	86	95
014.30.560	LYMC	662	458	80	626	494	20	18	M16	70	10	60	0.5	6	428.4	72	95
013.30.630	LYMC	732	528	80	696	564	24	18	M16	70	10	60	0.5	6	494.4	83	110
014.30.630	LYMC	732	528	80	696	564	24	18	M16	70	10	60	0.5	8	491.2	62	110
013.30.710	LYMC	812	608	80	776	644	24	18	M16	70	10	60	0.5	6	572.4	96	120
014.30.710	LYMC	812	608	80	776	644	24	18	M16	70	10	60	0.5	8	571.2	72	120
013.40.800	LYMC	922	678	100	878	722	30	22	M20	90	10	80	0.5	8	635.2	80	220
014.40.800	LYMC	922	678	100	878	722	30	22	M20	90	10	80	0.5	10	634	64	220
013.40.900	LYMC	1022	778	100	978	822	30	22	M20	90	10	80	0.5	8	739.2	93	240
014.40.900	LYMC	1022	778	100	978	822	30	22	M20	90	10	80	0.5	10	734	74	240
013.40.1000	LYMC	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	90	10	80	0.5	10	824	83	270
014.40.1000	LYMC	1122	878	100	1078	922	36	22	M20	90	10	80	0.5	12	820.8	69	270
013.40.1120	LYMC	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	90	10	80	0.5	10	944	95	300
014.40.1120	LYMC	1242	998	100	1198	1042	36	22	M20	90	10	80	0.5	12	940.8	79	300
013.45.1250	LYMC	1390	1110	110	1337	1163	40	26	M24	100	10	90	0.5	12	1049	88	420
014.45.1250	LYMC	1390	1110	110	1337	1163	40	26	M24	100	10	90	0.5	14	1042	75	420
013.45.1400	LYMC	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	100	10	90	0.5	12	1193	100	480
014.45.1400	LYMC	1540	1260	110	1487	1313	40	26	M24	100	10	90	0.5	14	1196	86	480
013.45.1600	LYMC	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	100	10	90	0.5	14	1392	100	550
014.45.1600	LYMC	1740	1460	110	1687	1513	45	26	M24	100	10	90	0.5	16	1382	87	550
013.45.1800	LYMC	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	100	10	90	0.5	14	1574	113	610
014.45.1800	LYMC	1940	1660	110	1887	1713	45	26	M24	100	10	90	0.5	16	1574	99	610
013.60.2000	LYMC	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	132	12	120	0.5	16	1734	109	1100
014.60.2000	LYMC	2178	1825	144	2110	1891	48	33	M30	132	12	120	0.5	18	1735	97	1100
013.60.2240	LYMC	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	132	12	120	0.5	16	1990	125	1250
014.60.2240	LYMC	2418	2065	144	2350	2131	48	33	M30	132	12	120	0.5	18	1987	111	1250
013.60.2500	LYMC	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	132	12	120	0.5	18	2239	125	1400
014.60.2500	LYMC	2678	2325	144	2610	2391	56	33	M30	132	12	120	0.5	20	2228	112	1400